

ANTIQUA HOMOKFÚVÓ RENDSZER

**ASSB 1200/1600 AUTOMATIC**

STI - Win



2025-01

A-MTS 2.0 Mobile pneumatic / pormentes injektoros homokfúvó**Temetői és műhely munkákhoz - betűk és ornamentikák fúvásához (max: 4 mm)**

- 6 – 8 bar üzemi nyomás
- 7 mm-es **TETRABOR** VENTURI fúvóka
- 2 - 3 kg szóróanyag töltet
- Automata szóróanyag vezérlés
- Pneumatikus indítás-vezérlés
- **NILFISK 1 motoros porszívó** (800 W)
- **A szállításhoz könnyen szétszedhető**
- **2 db gumírozott kerék a mozgatáshoz**



Megnevezés	nettó HUF	Cikkszám
A-MTS 2.0 Mobile	1.290.000,-	S05.300
Homokfúvó kefe (50 mm)	25.900,-	S05.300.006
Fúvóka (7 mm)	24.900,-	50.0858.7

Video

https://youtu.be/0EIYN85n_7c

Energia	220 V
Porszívó	800 Watt
Munka nyomás	6 – 8 bar
Levegő felhasználás	480 liter
Fúvóka (VENTURI)	7 mm
Ajánlott fúvóanyag	Korund 36 vagy 46
Tartály méret	2 – 3 kg kapacitás
Méretek (mm)	500 x 500 x 900
Súly	15 kg

A-MTS 2.0 Mobile pneumatic pormentes injektoros homokfúvó

alkalmas a keményebb és a puhább kövek megmunkálására is. A gépet főleg betűk, ornamentikák elkészítésére használják a kőfaragó üzemek. Temetői és műhely munkákhoz használható.

A kemény kőzetek, mint a különböző gránitok, márványok, mészkövek megmunkálása rendkívül gyorsan és költséghatékonyan lehetséges.



PETROREX benzinmotoros mobil kompresszor

Temetői munkákhoz kiváló – könnyen szállítható

- Alkalmas az A-MTS és Assg-20 Mobile homokfúvókához
- Kis súlya miatt praktikus (gumi kerék a szállításhoz)
- Könnyen szállítható, mert alacsony és mozgékony
- Tartály mérete 32 liter / 10 bar
- Erős HONDA motor
- Ékszíj hajtású dugattyús motor
- 1000 / 720 liter teljesítmény



Megnevezés	nettó HUF	Cikkszám
PETROREX mobil kompr.	790.000,-	H03.116.0700
Kompresszor olaj	8.200,-	G14.4072

Video

https://youtu.be/dK_kp6Vvj-Y


Energia	Benzin
Motor teljesítmény	6,6 kW
Hengerek száma	3
Nyomás	10 bar
Levegő beszívás	1.000 liter
Levegő leadás	706 liter
Tartály méret	32 liter
Méretek (mm)	1060 x 540 x 740
Súly	95 kg



PETROREX benzinmotoros mobil kompresszor

rendkívül alkalmas az **A-MTS 2.0 Mobile** temetői homokfúvóhoz. A temetői után vesést könnyen elvégezhetjük. A két gépet főleg betűk, ornamentikák elkészítésére használják a kőfaragók. Temetői és műhely munkákhoz használhatók.

Ezzel a két géppel a kemény kőzetek, mint a különböző gránitok, márványok, mészkövek megmunkálása rendkívül gyorsan és költséghatékonyan lehetséges.

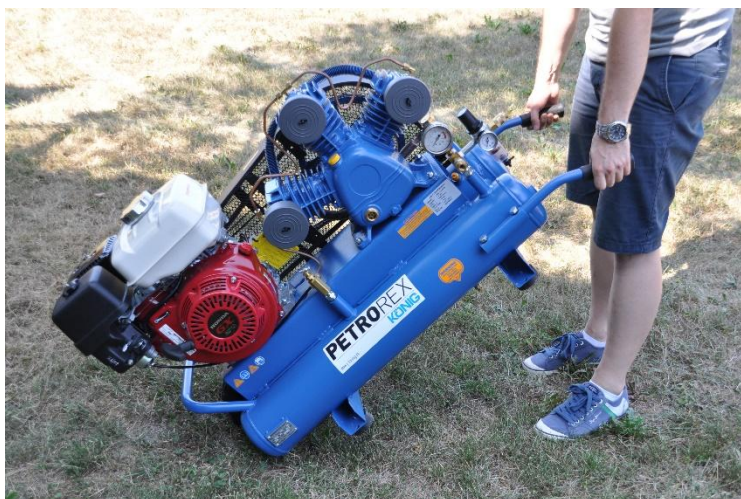

Assg-20 Mobile pneumatic / pormentes nyomott tartályos homokfúvó**Műhely és temetői munkákhoz - betűk és ornamentikák fúvásához (max: 4 mm)**

- 17 literes szóróanyag térfogat
- 1,5 – 3,5 bar üzemi nyomás
- 4 mm-es **TETRABOR** borkarbid fúvóka
- Kézi szóróanyag vezérlés
- Pneumatikus indítás-vezérlés
- **1 motoros porszívó, porleválasztással**
- **porszűrő mechanikus lerázással** (manuális)
- **2 db 40 cm-es gumi kerék a könnyű mozgatáshoz**



Megnevezés	nettó HUF	Cikkszám
Assg-20 Mobile pneumatic	1.190.000,-	50.0846
Homokfúvó kefe (50 mm)	19.900,-	50.0863.1
Fúvóka (4 mm)	24.900,-	50.0862.04

Energia	220 V
Porszívó	1.200 Watt
Munka nyomás	2 – 3 bar
Levegő felhasználás	350 – 600 liter
Fúvóka	4 mm
Ajánlott fúvóanyag	Korund 36 vagy 46
Tartály méret	17 liter
Méretetek (mm)	700 x 700 x 1.400
Súly	65 kg

**Assg-20 Mobile pneumatic
pormentes nyomott tartályos
homokfúvó**

alkalmas a keményebb és a puhább kövek megmunkálására. A gépet főleg betűk, ornamentikák elkészítésére használják a kőfaragó üzemek. Temetői és műhely munkákhoz használható.

A kemény kőzetek, mint a különböző gránitok, márványok, mészkövek megmunkálása rendkívül gyorsan és költséghatékonyan lehetséges.



Assg-30 MIDI pneumatic / pormentes nyomott tartályos homokfúvó**Műhely munkákhoz - Mélyebb felületek és ornamentikák fúvásához (max: 6 mm)**

- 30 literes szóróanyag térfogat
- 1,5 – 3,5 bar üzemi nyomás
- 4 mm-es **TETRABOR** borkarbid fúvóka
- Kézi szóróanyag vezérlés
- Pneumatikus indítás-vezérlés
- Gyorsleeresztő szelep
- **2 motoros porszívó, porleválasztással**
- **porszűrő mechanikus lerázással** (manuális)
- Opció lehetőség: CIKLON porleválasztó



Megnevezés	nettó HUF	Cikkszám
Assg-30 MIDI pneumatic	1.490.000,-	50.0846.2
Homokfúvó kefe (85 mm)	15.900,-	50.0863
Fúvóka (4 mm)	49.900,-	50.0862.4

Energia	220 V
Porszívó	2 x 1.200 Watt
Munka nyomás	2 – 3 bar
Levegő felhasználás	350 – 600 liter
Fúvóka	4 mm
Ajánlott fúvóanyag	Korund 36 vagy 46
Tartály méret	30 liter
Méretetek (mm)	500 x 800 x 1.600
Súly	80 kg

**Assg-30 MIDI pneumatic
pormentes nyomott tartályos
homokfúvó**

alkalmas a keményebb és a puhább kövek megmunkálására. A gépet főleg betűk, ornamentikák elkészítésére használják a kőfaragó üzemek.

A kemény kőzetek, mint a különböző gránitok, márványok, mészkövek megmunkálása rendkívül gyorsan és költséghatékonyan lehetséges.

ASBB automatikához installálható.



Assg-50 TORNADO pneumatic / pormentes nyomott tartályos homokfúvó**Műhely munkákhoz - Mélyebb felületek és ornamentikák fúvásához (max: 10 mm)**

- 50 literes szóróanyag térfogat
- 1,5 – 3,5 bar üzemi nyomás
- 5 mm-es **TETRABOR** borkarbid fúvóka
- Automata szóróanyag vezérlés
- Pneumatikus indítás-vezérlés
- Gyorsleeresztő szelep
- **CIKLON** porleválasztó
- **Starmix** porszívó, ciklonos porleválasztással
- **Porszűrő** mechanikus lerázással (aut. / man.)



Megnevezés	nettó HUF	Cikkszám
Assg-50 TORNADO pneu.	2.290.000,-	50.0846.3
Homokfúvó kefe (85 mm)	15.900,-	50.0863
Fúvóka (5 mm)	59.900,-	50.0862.5

Energia	220 V
Porszívó	1.200 Watt
Munka nyomás	2 – 3 bar
Levegő felhasználás	550 – 850 liter
Fúvóka	5 mm
Ajánlott fúvóanyag	Korund 36 vagy 46
Tartály méret	50 liter
Méretetek (mm)	700 x 1.300 x 1.750
Súly	135 kg

**Assg-50 TORNADO pneumatic
pormentes nyomott tartályos
homokfúvó**

alkalmas a keményebb és a puhább kőek megmunkálására. A gépet főleg betűk, ornamentikák elkészítésére használják a kőfaragó üzemek.

A kemény kőzetek, mint a különböző gránitok, márványok, mészkövek megmunkálása rendkívül gyorsan és költséghatékonyan lehetséges.

ASBB automatikához installálható.



Assg-50 TURBINA pneumatic / pormentes nyomotttartályos homokfúvó**Műhely munkákhoz - Mélyebb felületek és ornamentikák fúvásához (max: 10 mm)**

- 50 literes szóróanyag térfogat
- 1,5 – 3,5 bar üzemi nyomás
- 5 mm-es **TETRABOR** borkarbid fúvóka
- Automata szóróanyag vezérlés
- Pneumatikus indítás-vezérlés
- Gyorsleeresztő szelep
- **CIKLON** porleválasztó
- **TURBINA** porelszívás, ciklonos porleválasztással
- **VILEDON** porszűrő lerázással (félautomata)



>>>>>>



Megnevezés	nettó HUF	Cikkszám
Assg-50 TURBINA pneu.	2.890.000,-	50.0846.8
Homokfúvó kefe (85 mm)	15.900,-	50.0863
Fúvóka (5 mm)	59.900,-	50.0862.5

Energia	220 V
TURBINA porszívó	2.2 kW
Munka nyomás	2 – 3 bar
Levegő felhasználás	550 – 850 liter
Fúvóka	5 mm
Ajánlott fúvóanyag	Korund 36 vagy 46
Tartály méret	50 liter
Méretetek (mm)	700 x 1.300 x 1.750
Súly	155 kg

**Assg-50 TURBINA pneumatic
pormentes nyomott tartályos
homokfúvó**

alkalmas a keményebb és a puhább kövek megmunkálására. A gépet főleg betűk, ornamentikák elkészítésére használják a kőfaragó üzemek.

A kemény kőzetek, mint a különböző gránitok, márványok, mészkövek megmunkálása rendkívül gyorsan és költséghatékonyan lehetséges.

ASBB automatikához installálható.



BALMA B7000 / 270 / CT10 kompresszor / Dugattyús**Minden homokfúvóhoz installálható / Műhely és mobil munkákhoz / Gazdaságos verzió**

- Dugattyús / ékszíj meghajtású
- Mobil, kerekes, könnyen mozgatható
- Szakaszos munkavégzéshez használható
- Ipari munkákhoz tervezve
- Alumínium köztes hűtő

Megnevezés	nettó HUF	Cikkszám
BALMA B7000 kompr.	890.000,-	50.082

Levegő leadás	900 liter/perc
Levegő nyomás	11 bar
Tartály mérete	270 liter
Sűrítőegység	B7000
Energia	7,5 kW / 380 V
Zajszint	62 dB (A)
Méret (mm)	1.520 x 590 x 1.260
Súly	221 kg


**BALMA B7000 / 270 / CT10
dugattyús kompresszor**
 minden homokfúvóhoz installálható,
 gazdaságos verzió

A 7,5 kW-os 10 lóerős motorral szerelt ékszíj meghajtású, kétfokozatú, erős ipari igénybevételre alkalmas kompresszor acélhengerrel és acél dugattyúgyűrűkkel készül, amely hosszú élettartamot és veszteségmentes sűrítést biztosít. A bolygókeresés kivitelnek köszönhetően a nagyteljesítményű kompresszor könnyen mozgatható, a két gyorscsatlakozóval és nyomásmérő órával szerelt reduktoron az igényelt nyomásérték egyszerűen beállítható. Az acélrács ékszíjvédő burkolat a biztonság garanciája. Az alumínium köztes és utóhűtőnek köszönhetően a B 7000 sűrítőegység hűtése kiváló. Ajánljuk mindazon ipari árammal rendelkező professzionális felhasználók részére, ahol a nagy légszállítás mellett a 270 literes légtartály mobilitása előny és a megbízható működés fontos az üzem számára.



NUAIR - STAR 7,5-10-270 csavarkompresszor / Hűtveszárítóval**Minden homokfúvóhoz installálható / Műhely munkákhoz / Folyamatos munkavégzés**

- Ipari felhasználásra tervezett csavarkompresszor
- Legkorszerűbb 24 órás folyamatos üzem
- Digitális kijelző vezérlőpanel, magyar nyelvvel is
- Hűtve szárítóval egybeépítve
- Hangszigetelt ház a csendes működésért
- Rendkívül halk üzemmód
- Csillag-delta indítás
- Hosszú szervíz intervallum
- Alacsony üzemelési költség, kiváló ár-érték arány




Megnevezés	nettó HUF	Cikkszám
NUAIR-STAR 7,5-10-270 csavarkompresszor	2.490.000,-	50.0039.10

Levegő leadás	1.000 liter/perc
Levegő nyomás	10 bar
Tartály mérete	270 liter
Energia	7,5 kW / 380 V
Zajszint	62 dB (A)
Méret (mm)	1.500 x 700 x 1.540
Súly	326 kg


NUAIR - STAR 7,5-10-270 csavarkompresszor**Prémium minőség. Hűtveszárítóval egybeépítve.**

NUAIR - STAR 7,5-10-270 csavarkompresszor a homokfúvó levegővel való ellátásához szükséges. A kompresszor használatával zajtalanabb működés érhető el, még ipari környezetben is. A csavarkompresszor használatával nem csak maximális teljesítmény mutatható ki, de jelentős energia megtakarítás is elkönnyelhető, hiszen működésük során a hulladék hő is hasznosítható, valamint a kompresszor melegítése 5 °C alatt is megoldható. A NUAIR - STAR 1010-270 csavarkompresszor karbantartása egyszerű, valamint szakaszos és állandó használatra is alkalmasak.

Prémium minőség

ASBB / 1600 AUTOMATIC / PLC vezérlésű homokfúvó automatika**Minden homokfúvóhoz installálható / Műhely munkákhoz / Mindig egyenletes mélység**

- Érintőképernyős PLC vezérlés / Magyar nyelvű menürendszer
- Dupla lineáris csapágyazással, dupla porvédelemmel
- Lézeres pozicionáló a könnyű beállításhoz
- Precíziós magasság állítás
- Automatikus szóróanyag leeresztés (állítható)
- Majdnem minden homokfúvóhoz installálható
- Kérésre más méretekben is rendelhető
- **Egykaros kivitel a könnyebb hozzáférés érdekében**

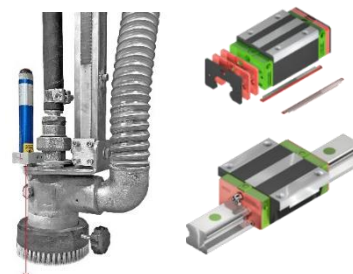

Megnevezés	nettó HUF	Cikkszám
ASBB / 1600 AUTOMATIC	3.590.000,-	50.0845/1600

Munka mező	1.500 x 800 mm
Fúvási mezők	akár 99 db
Fúvási kör	akár 1 – 99 kör
Érintőképernyő	UNITRONIC
Fúvási lehetőség	"X" vagy "Y" irány
Energia	220 V
Méret (mm)	2.200 x 1.800 x 1.400
Súly	190 kg

**ASBB / 1600 AUTOMATIC homokfúvó automatika / minden homokfúvóhoz installálható**

ASBB / 1600 AUTOMATIC - homokfúvó automatika a homokfúvó fej automatikus mozgatására készült. Így nincs szükség a homokfúvó fej nehézkes manuális mozgatására, továbbá a megmunkált felület mindig egyenletes mélységű lesz. Automatikus vezérlésű a homokszóró ki-be kapcsolása, a porszívó aktuális ki-be kapcsolása, PLC által vezérelt a többmezős munkafelület beállítása, a beállított munkafelület többszöri megmunkálása, X vagy Y tengely irányú megmunkálási forma.

Gyorsabb, hatékonyabb munkavégzés.**ASSB 1200/1600 AUTOMATIC**

Második homokfúvó fej a manuális munkák elvégzéséhez

Gyorsan lehet átalakítani az automatikához használt Assg-50 homokfúvót a manuális munkákhoz.

- Komplet homokfúvó fej pneumatikus vezérléssel
- 5 mm-es **TETRABOR** borkarbid fúvóka
- Homokfúvó kefe
- Komplet csövezés (homok + elszívó + vezérlés)



Megnevezés	nettó HUF	Cikkszám
Komplet homokfúvó fej	290.000,-	50.0867.2

Kar a homokfúvó manuális használatához

Használatával mindig párhuzamosan mozgatható a fej a kő fölött.

- Magasságállítási lehetőség
- Gyorsszorító a forgóasztalhoz való rögzítéshez
- Csapágyazott karok a könnyű mozgathatáshoz
- " Z " vas a homokfúvó fej rögzítéséhez
- **A kar a sírkőhöz vagy a forgóasztalhoz rögzíthető**
- **Homokfúvó csövek megvezetése**



Megnevezés	nettó HUF	Cikkszám
KAR	140.000,-	50.08515
KAR + forgóasztallal	490.000,-	50.08515.2



Forgóasztal Nagyon stabil szerkezet forgatható asztallappal

- Minden irányban és magasságban fixálhatók
- Trapézorsó forgatásával emelhetők
- 2 db fix és 2 db fogó-fékes kerék

	Hagyományos	Szintezhető
Teherbírás	750 kg	600 kg
Magasság állítás	600 – 920 mm	650 – 970 mm
Asztal mérete	500 x 500 mm	500 x 500 mm
Kerekek	200 mm	200 mm
Önsúly	65 kg	72 kg



Hagyományos

Szintezhető



Megnevezés	nettó HUF	Cikkszám
Hagyományos forgóasztal	219.000,-	300010
Szintezhető forgóasztal	339.000,-	300010.4

Antiqua Takarófólia NEW homokfúváshoz

- Pink fólia 1 – 2 mm normál mélységhez
- Bézs fólia 2 – 3 mm közepes mélységhez
- Kék fólia 3 – 6 mm mély fúváshoz használható
- Zöld fólia 5 – 8 mm extra mélységhez alkalmazható
- Minden takarófóliánk extra erős tapadással rendelkezik



Szín	Vastagság	Hossz	Szélesség	nettó HUF	Cikkszám
 Pink	0,25 mm	25 m	610 mm	25.500,-	35.0130.P25
 Bézs	0,30 mm	25 m	610 mm	27.500,-	35.0130.B25
 Kék	0,35 mm	25 m	610 mm	31.000,-	35.0130.K25
 Zöld	0,40 mm	20 m	610 mm	31.000,-	35.0130.Z20

Jaguar PLOTTER tokmány és kés

Megnevezés	Típus	nettó HUF	Cikkszám
Tokmány Jaguar régi	2.0 mm	24.900,-	50.1024.T20
Vágókés Jaguar régi	2.0 mm	6.900,-	50.1024.K1/1
Tokmány Jaguar V	2.5 mm	24.900,-	50.1024.T25
Vágókés Jaguar V	2.5 mm	6.900,-	50.1024.K2/1
Tokmány Jaguar	Toll	24.900,-	50.1024.Toll



Fóliavágó kés OLFA AK-1/5B

Megnevezés	nettó HUF	Cikkszám
OLFA AK-1 kés 5 tartalék pengével	2.200,-	35.0160.



Henger fóliázáshoz (Pajarito)

Megnevezés	Típus	nettó HUF	Cikkszám
Henger fóliázáshoz	75 mm	13.900,-	35.0164.1
Henger fóliázáshoz	150 mm	14.900,-	35.0164.2



Antiqua - Elektrokorund szemcse EKF

- A fehér Elektrokorund szemcse kíméli a homokfúvót, a csöveket, a fúvókát stb.
- Nagy keménységű, vasmentes, különleges tisztaságú szóróanyag
- Kimagasló keménység: 9.0 a MOHS skálán

Szín	Finomság	Súly	nettó HUF	Cikkszám
Fehér	K- 36	25 kg	18.500,-	35.0140.25-36
Fehér	K- 46	25 kg	18.500,-	35.0140.25-46





STI/5-WIN 3D program kőfaragóknak

- Európa legkönnyebben használható vágó- és tervezőprogramja az
- **STI/5 – Win 3D**, mely tartalmaz 30 db ornamentikát
- 30 db betűtípus a sírkövekhez és több mint 30 db sírkőforma
- saját tervezéssel könnyen lehet bővíteni

nettó HUF	Cikkszám
750.000,-	50.1100

JAGUAR V-61 vágóplotter

- Digitális szervomotoros 770 / 610 mm-es vágóplotter

nettó HUF	Cikkszám
690.000,-	50.1020

Vágóplotter állvány (JAGUAR V-61 plotterhez)

nettó HUF	Cikkszám
69.000,-	50.1020.AL

Plotter és STI program együttes vásárlásakor ingyenes installálás az Antiqua telephelyén.